

\$448,385
基本重量 962 kg | 可用商载 467 kg
装载3小时飞行用燃油和至少45分钟备用燃油时的机舱商载 352 kg

2017
SR20



标准配置

机身及动力装置

莱康明IO-390-C3B6 215马力引擎
西锐整机降落伞系统CAPS™
三叶螺旋桨
气囊式安全带（前排座椅）
单向油门杆
双侧杆
60/40折叠座椅™ - 增加至5座
四个USB接口
高端机轮整流罩
高性能刹车系统
无内胎轮胎
表面照明灯光
标配真皮内饰
隔热窗
2年整机保修

航电系统

西锐Perspective+™佳明系统驾驶舱
10英寸（25.4cm）显示屏
GMA 350c全数字蓝牙音频面板
键盘式控制器
双WAAS GPS/通讯/导航无线电
引擎及燃油监控系统
佳明Pilot程序——含1年订阅
双发电机
406 MHz应急位置发射器
ADS-B Out应答机
佳明GFC700自动驾驶系统：

- 电子稳定保护系统（ESP）
- 双ADAHRS：空气数据/姿态航向参考系统
- 缺氧检查/自动下降模式
- 蓝色水平按钮
- 自动驾驶失速保护


培训

3天转机型培训套餐

性能参数

西锐SR20飞机			
性能	起飞距离	1,685 ft	514 m
	爬升率	781 ft/min	3.97 m/sec
	最大操作高度	17,500 ft	5,334 m
	襟翼放下失速速度	60 KCAS	60 KCAS
	最大巡航速度	155 KTAS	155 KTAS
	着陆滑跑距离	853 ft	260 m
引擎	制造商	Lycoming	
	型号	IO-390-C3B6	
	马力	215	
尺寸	翼展	38 ft 4 in	11.68 m
	机身长	26 ft	7.92 m
	机身高	8 ft 11 in	2.7 m
	机舱宽度	49 in	124 cm
	机舱高度	50 in	127 cm
		美制	公制

SR20 高速巡航@8,000英尺
(155KTAS)

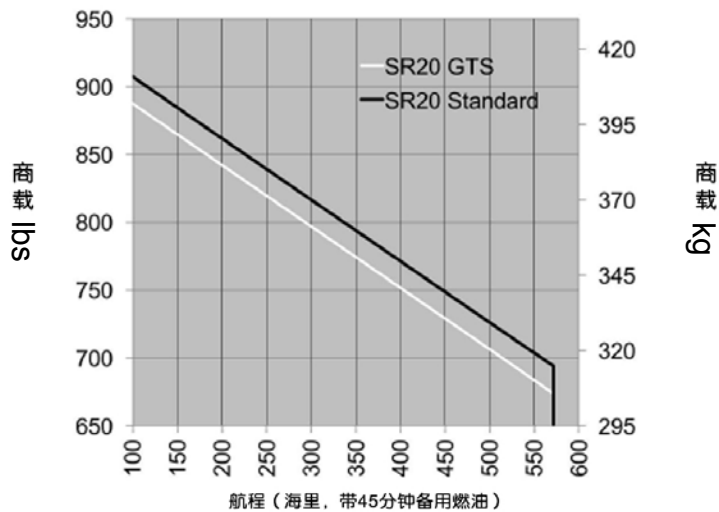

增加1 lb (.45kg) 商载/配置=减少2.2NM航程
功率75%调整至55%=航程增加16%



咨询请致电：美国 +1 218.529.7292 中国：+86 1390.1212.889 (蒋力) 联系邮箱：CHINA@CIRRUSAIRCRAFT.COM 或访问西锐中文网站 CN.CIRRUSAIRCRAFT.COM

工厂安装选项指任何/所有适合所订购机型的订单中的选项。在此不确保规格、重量、介绍、颜色、设备清单、选材和型号编号的真实准确。实际可用商载将根据飞机安装的选项有所差异。制定飞行计划时需始终咨询具体飞机重量和平衡。此网站或宣传册所附具体型号和其他产品的照片可能包含选装设备或非标配项目。这些项目如可供选择，可能需另外收费。
[" V ? 6 Z b 任何描述和介绍请仅以实际与西锐签订的合同为准。所有包含在网站或宣传册中的内容，如未列入合同之中，不能成 西锐的 部 分、误导或依据。价格变更恕不另行通知。生效日期：2016年11月10日。

©2016 西锐设计公司 (西锐飞机) 保留所有权力。